
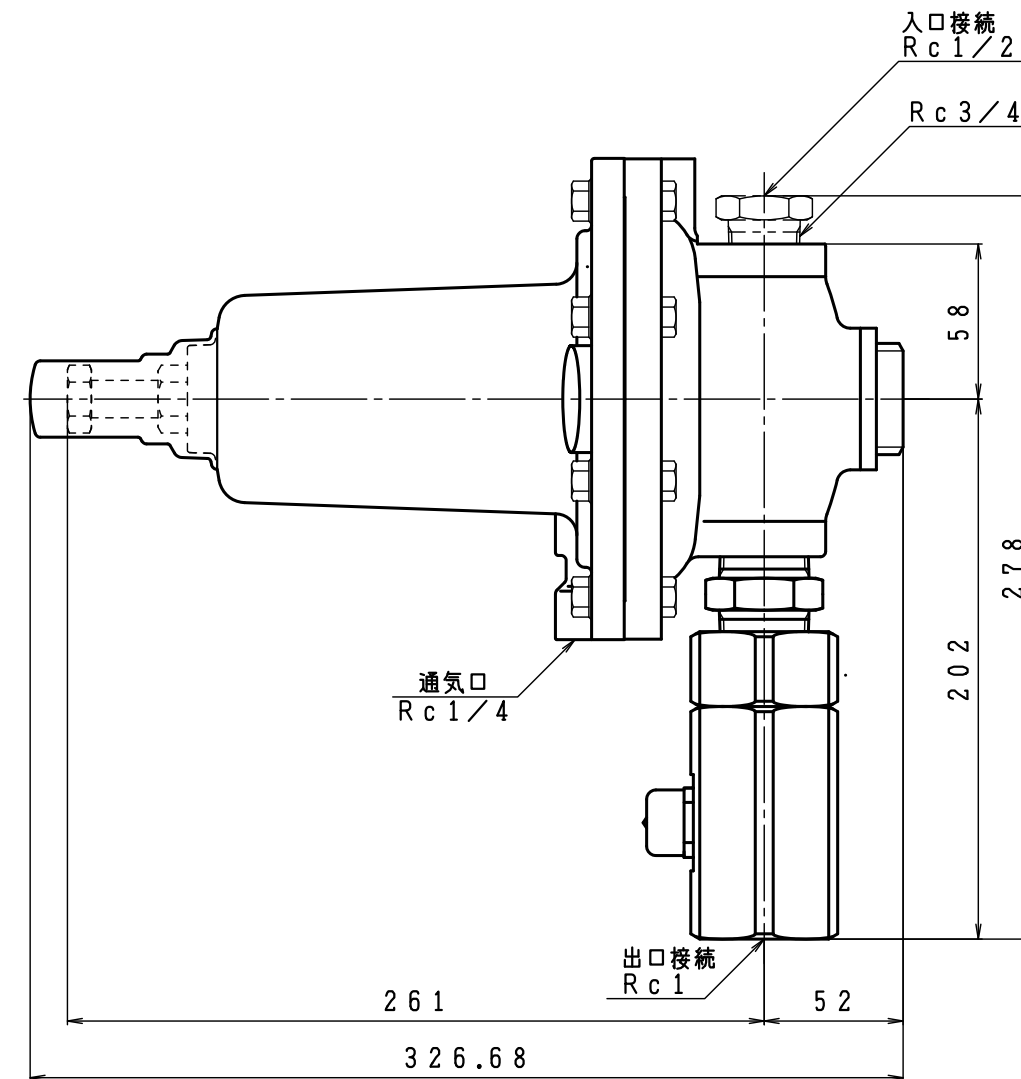


入口圧力範囲 [MPa]	0.15~1.56
使用温度範囲 [℃]	-5~+60

同梱部品

部 品 名	数量
プッシング (20A×15A)	1
防水キャップ	1
Oリング (JIS P18)	1

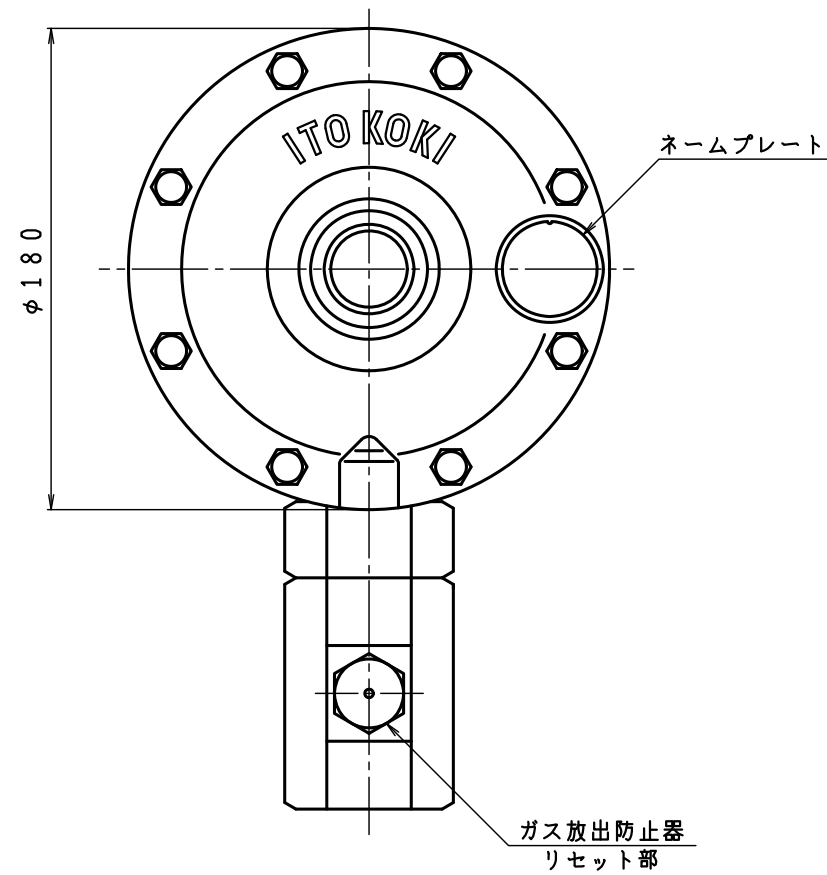

型 式	BRV-100M	
名 称	二段式一次用調整器	
図 番	BRV-100M-Q	
製 図	2023年 8月 4日	
尺 度	図面サイズ	図 法
1:2√2	A3	第3角法

※寸法は参考値で記載しています。

ITO KOKI 株式会社