

家庭用LPガス高性能型自動切替式一体型調整器

AXS-8UC

再液化液流入防止力を

アップさせ

新登場



※メーターは別売りです。

美しい新築住宅には
AXS-8UC+MRユニットで
スッキリ配管を。


美観向上で御施主様の満足度も向上！！

AXS-8UC+MRユニット

AXS-8UC




2本立て

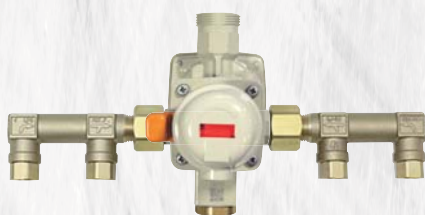

4Jタイプ
(コンパクトヘッダー)



MRユニット




※メーター接続スパンは、90mmと130mmに対応。
 ※接続口径は15Aと20Aに対応。
 ※メーターは別売りです。

●カバー形状に工夫
 合わせ目にシール剤を塗布

●段差を設け
 再液化流入防止カアップ



●2つの通気口
 凍結防止効果大



●筒型ストレーナ
 (420メッシュ)
 の搭載

●ドレン抜き用プラグ付き



●QRコードで
 交換期限管理が可能

●自動切替式一体型調整器

(T) AXS-8UC シリーズ

型式	容量 (kg/h)	出口圧力 (kPa)	閉塞圧力 (kPa)	入口接続	出口接続	面間寸法 (ヨコ×タテmm)
(T) AXS-8UCMR-2 (TH・TS)	8	2.55~3.30	3.50以下	張力式ガス放出防止型 高圧ホース×2本付	M35×2	80×85.5
(T) AXS-8UC-2 (TH・TS)					R 1/2ユニオン	80×128
(T) AXS-8UCBN-2 (TH・TS)					検圧孔付 ねじガス栓Rc1/2	80×145
(T) AXS-8UCBG-2 (TH・TS)						80×143
(T) AXS-8UCMR-4 J (TH・TS)				張力式ガス放出防止型 高圧ホース×4本付	M35×2	317×85.5
(T) AXS-8UC-4 J (TH・TS)					R 1/2ユニオン	317×128
(T) AXS-8UCBN-4 J (TH・TS)					検圧孔付 ねじガス栓Rc1/2	317×145
(T) AXS-8UCBG-4 J (TH・TS)						317×143

※(T)は発信機能付きの場合に型式冒頭にTが付くことを表しています。
 ※型式末尾の(TH・TS)は選択式です。THは手締めハンドルホース、TSはスパナ締めホースです。
 ※型式のJはコンパクトヘッダータイプ4本立 逆止弁アダプタが付いています。
 ※型式にBNまたは、BGがついているものは検圧孔付ねじガス栓(出口接続 R c 1/2)が附属します。



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

ガス供給機器のご用命は…
 フリーダイヤルFAX 0120-110227
 ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>

●お問い合わせは

本社・工場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号 TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590

製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社支店・営業所までお問合せください。

弊社支店・営業所についてはこちら⇒

