




入口圧力範囲 [MPa]	0.07~1.56
使用温度範囲 [℃]	-25~+60

別売品

部 品 名	数 量	材 質	摘 要
フレキ管セット	1	SUS304他	

同梱部品

部 品 名	数 量
プッシング (20A×15A)	1
Oリング (JIS P18)	1
防水カバー (大)	1
中圧フレキ用パッキン	1
メーターユニオン	2
検査孔付ネジガス栓	2

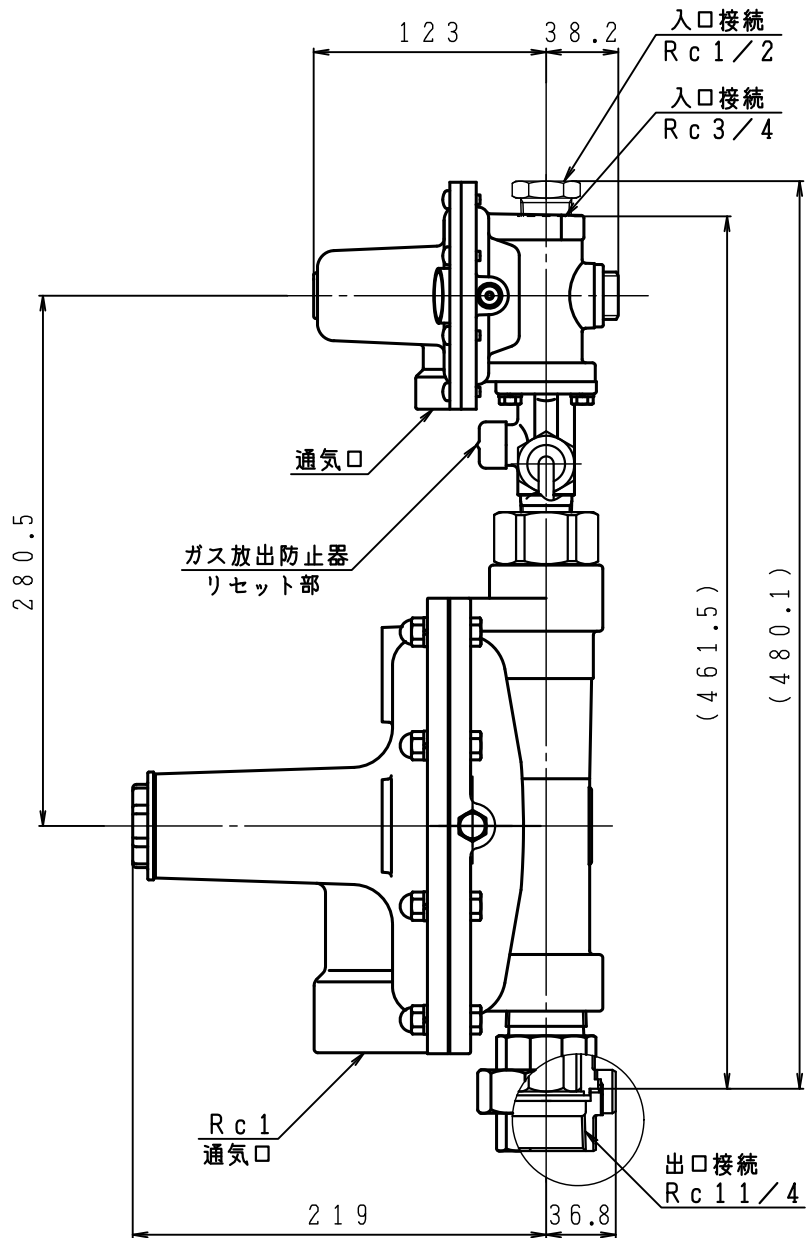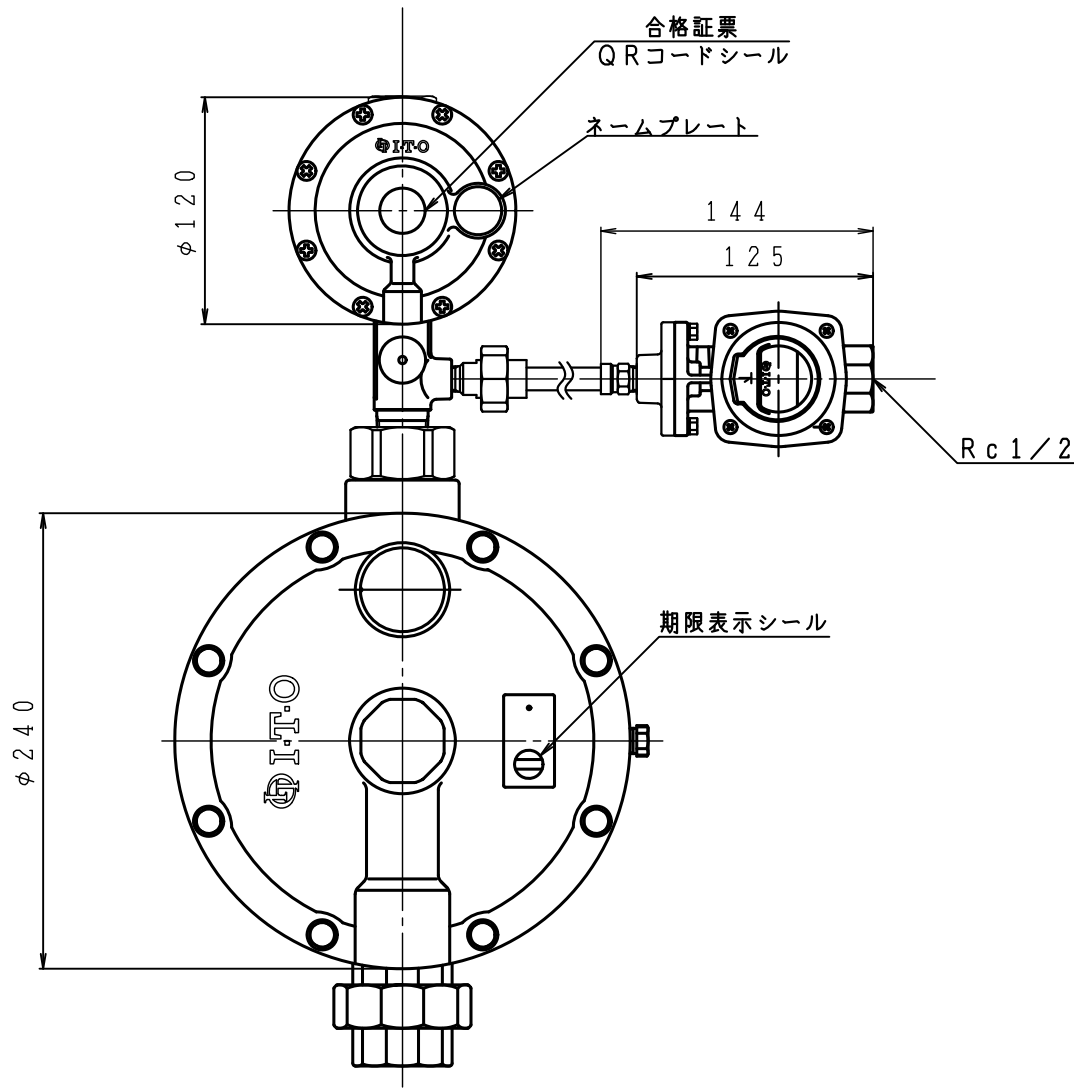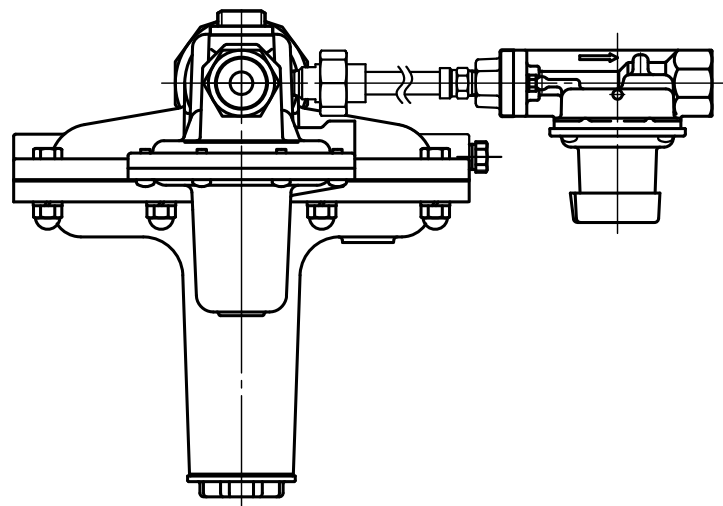

型 式	BRV-50AHL		
名 称	親子式差圧二段式一体型調整器		
図 番	BRV-50AHL-Q-02		
製 図	2025年 6月 4日		
尺 度	図面サイズ	図 法	
1:4	A3	第3角法	

I·T·O株式会社

※寸法は参考値で記載しています。