

家庭用LPガス高性能型自動切替式一体型調整器

## AXS-8UC

再液化液流入防止力を

アップさせ

## 新登場




美しい新築住宅には A X S-8 U C + M R ユニットで スッキリ配管を。

美観向上で御施主様の満足度も向上!!

AXS-8UC+MRユニット





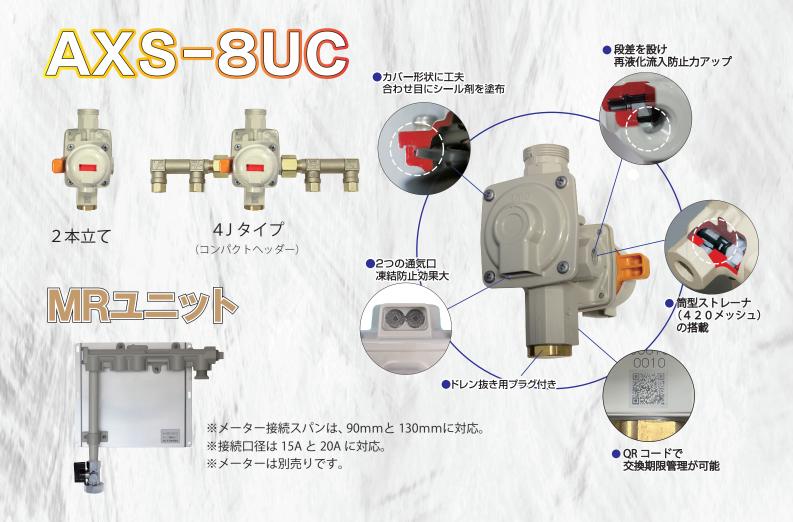

## 体型調整器 自動切替式

(T) AXS-8UC シリーズ

型式	容量 (kg/h)	出口圧力 (kPa)	閉塞圧力 (kPa)	入口接続	出口接続	面間寸法 <sup>(ヨコ×タテmm)</sup>
(T) AXS-8UCMR-2 (TH·TS)	8	2.55~3.30	3.50以下	張力式ガス放出防止型 高圧ホース×2本付	M35×2	80×85.5
(T) AXS-8UC-2 (TH·TS)					R1/2ユニオン	80×128
(T) AXS-8UCBN-2 (TH·TS)					検圧孔付 ねじガス栓Rc1/2	80×145
(T) AXS-8UCBG-2 (TH·TS)						80×143
(T) AXS-8UCMR-4 J (TH·TS)				張力式ガス放出防止型 高圧ホース×4本付	M35×2	317×85.5
(T) AXS-8UC-4 J (TH·TS)					R 1/2ユニオン	317×128
(T) AXS-8UCBN-4 J (TH•TS)					検圧孔付 ねじガス栓Rc1/2	317×145
(T) AXS-8UCBG-4 J (TH•TS)						317×143

- ※(T)は発信機能付きの場合に型式冒頭にTが付くことを表しています。

- ※型式末尾の(TH・TS)は選択式です。THは手締めハンドルホース、TSはスパナ締めホースです。 ※型式のJはコンパクトヘッダータイプ4本立 逆止弁アダプタが付いています。 ※型式にBNまたは、BGがついているものは検査孔付ねじガス栓(出口接続 Rc1/2)が附属します。

● I·T·O株式会社

フリーダイヤルFAX 0120-110227 ホームページ https://www.itokoki.co.jp

●お問い合わせは

本 社 ・ 工 場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号 TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590

製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社支店・営業所までお問合せください。

弊社支店・営業所についてはこちら⇒

