

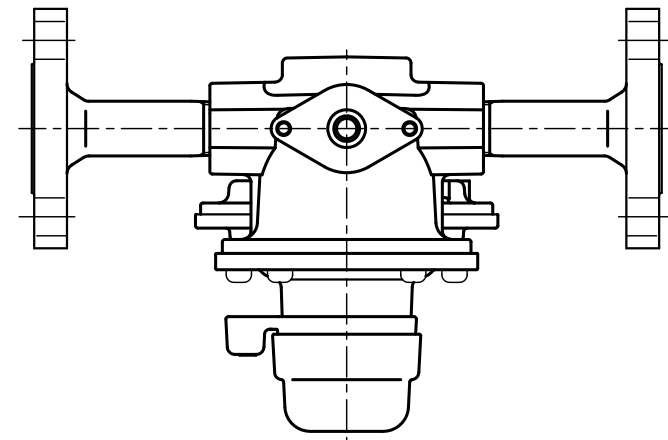


入口圧力範囲 [MPa]	0.10~1.56
使用温度範囲 [℃]	-25~+60

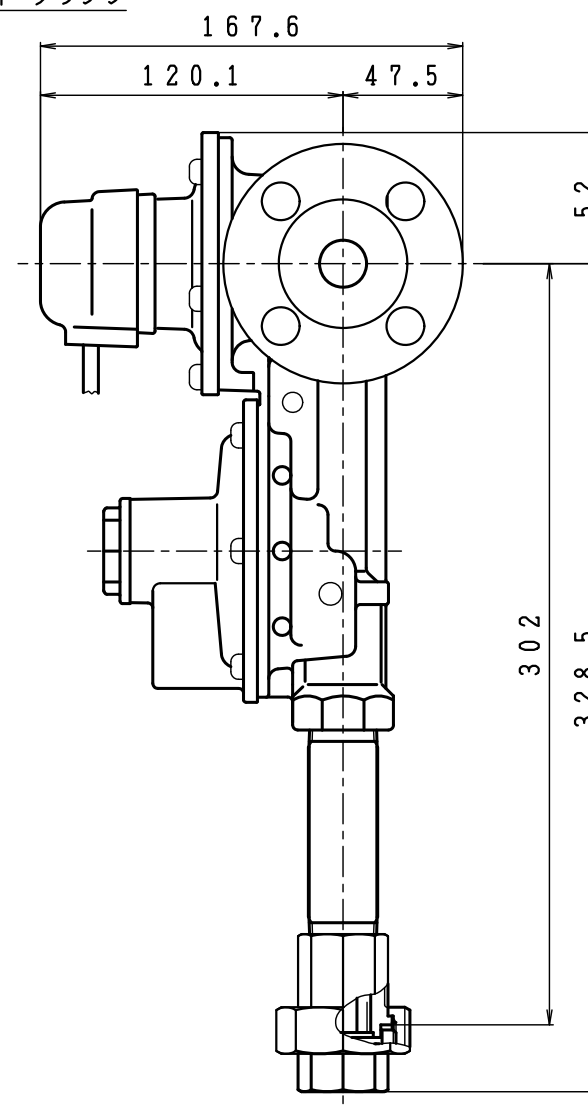

入口接続  
JIS 20K 15A RF フランジ  
(4-φ15)

入口接続  
JIS 20K 15A RF フランジ  
(4-φ15)

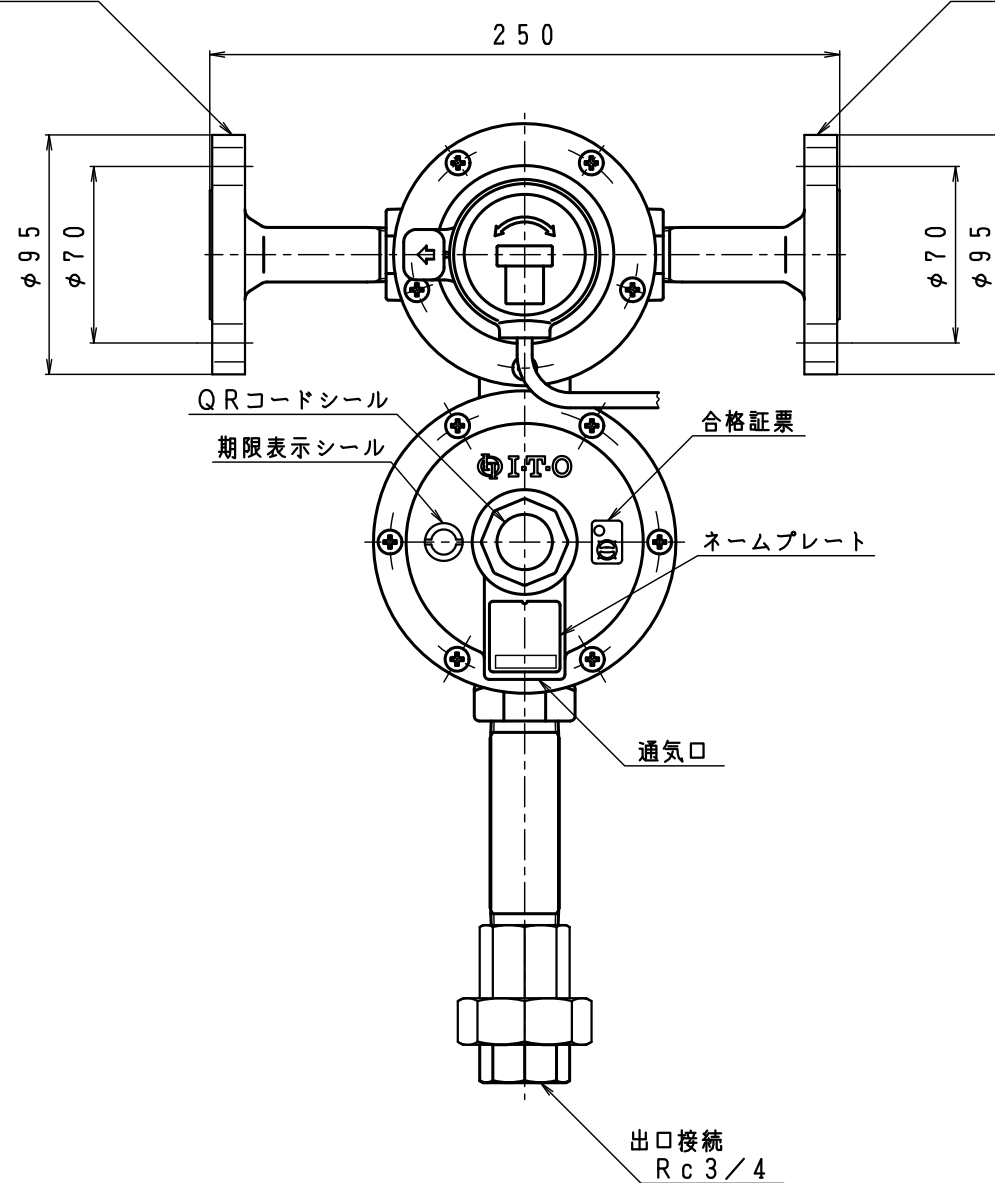

型式	TAX-20B	
名称	自動切替式一体調整器 (発信機能付)	
図番	TAX-20B-Q-01	
製図	2022年12月1日	
尺度	図面サイズ	図法
1:3	A3	第3角法

※寸法は参考値で記載しています。

**I.T.O株式会社**